Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol
PRONAC n. 177453
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada em construção e montagem cenográfica, para adaptação da exposição de longa duração sala "Jogo de Corpo" do Museu do Futebol.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Execução de projeto cenográfico que contemple:

- Construção de peças especificadas no Projeto Cenográfico Anexo, seguindo medidas e padrões especificados em Memorial Descritivo anexo;
- Transporte das peças confeccionadas para o local;
- Montagem da cenografia do "lounge" de acordo com plantas e mapas feitos pelo responsável do Projeto Cenográfico;

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria Técnica, do Museu do Futebol em todas as suas etapas.

3.2. Todos os produtos e documentação gerada durante o processo deverão ser entregues à equipe da Diretoria Técnica do Museu do Futebol no final do contrato.

3.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de não executar todo o projeto, solicitando ao CONTRATADO que apresente o custo individual dos módulos, como consta no Memorial Descritivo anexo.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo para execução dos projetos será de 20 (vinte dias), contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE. O prazo para o acompanhamento da instalação do "lounge" obedecerá ao cronograma de montagem.

4.2. A montagem deverá ocorrer entre os dias 14 de maio e 01 de junho de 2018 a confirmar com Direção do Museu.

5. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

5.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.

6. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA

6.1 Exige-se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) projetos de arquitetura que consistiram em adaptações de espaços em áreas culturais.

ANEXO

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de cenografia

Referente ao projeto de cenografia para sala “jogo de corpo” localizada no museu do futebol.

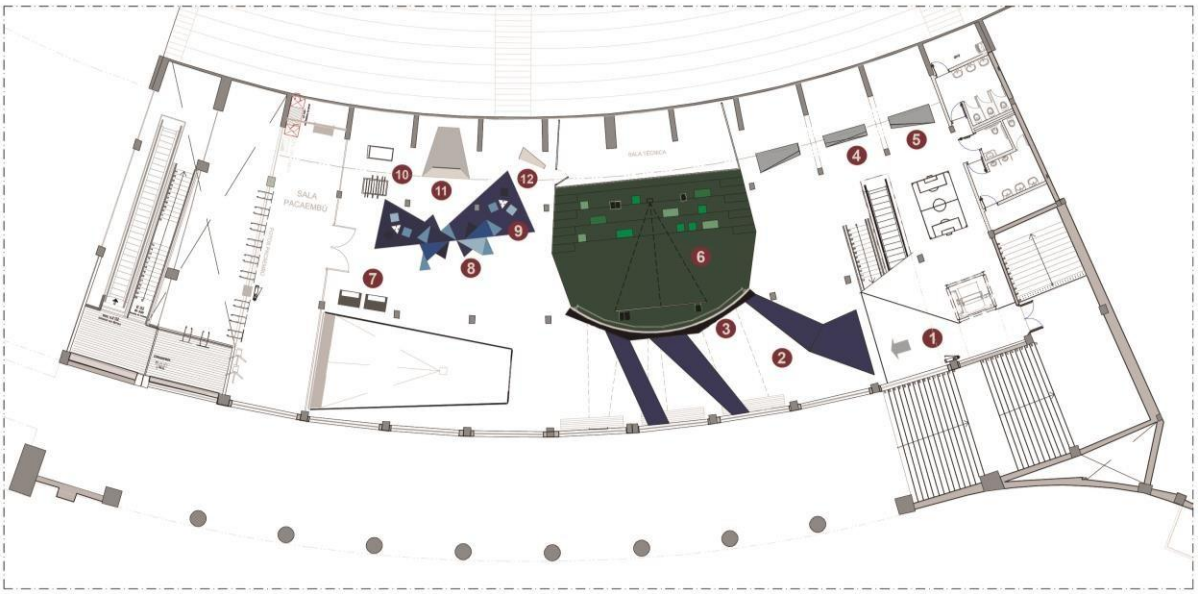

1. HALL ENTRADA: CORTINAS DE ISOLAMENTO (MATERIAL A DEFINIR)
2. INSTALAÇÃO COM TECIDOS E ADESIVOS (PAREDES E PISO)
3. TABELA DA COPA
4. PAINEL DE ENTRADA
5. PAINEL PARA FOTOS (CHROMA KEY)
6. ARQUIBANCADA DE EXIBIÇÃO DOS JOGOS: FORRAÇÃO COM CARPETE VERDE E ALMOFADAS COLORIDAS.
7. VENDING MACHINES
8. LOUNGE COM PUFFS DE ALTURAS E FORMATOS DIVERSOS.
9. LOUNGE MOTOROLA
10. MESAS DE PEBOLIM E PINBALL
11. PAINEL PARA TELEVISÃO 65" OU PROJEÇÃO

1. CORTINAS (HALL DE ENTRADA)

Na entrada do espaço haverá uma instalação de cortinas feitas de tiras de tecido com 10 cm de largura (tipo e cores a definir). Para fixação das tiras de tecido deverá ser executada uma estrutura metálica em metalon (peças de 100 x 100 mm para os pilares e 50x50 mm para as vigas). Prever a fixação de baguetes de mdf 3 mm na parte interna da estrutura para facilitar a fixação das tiras e forração de carpete no piso.

*Total: Considerar **400** tiras com 250 cm de altura e 10 cm de largura e **20** m² de revestimento do piso em carpete tipo forração (referência dilloop eco, cor azul Curaçao)*

VER PROJETO FL. 02

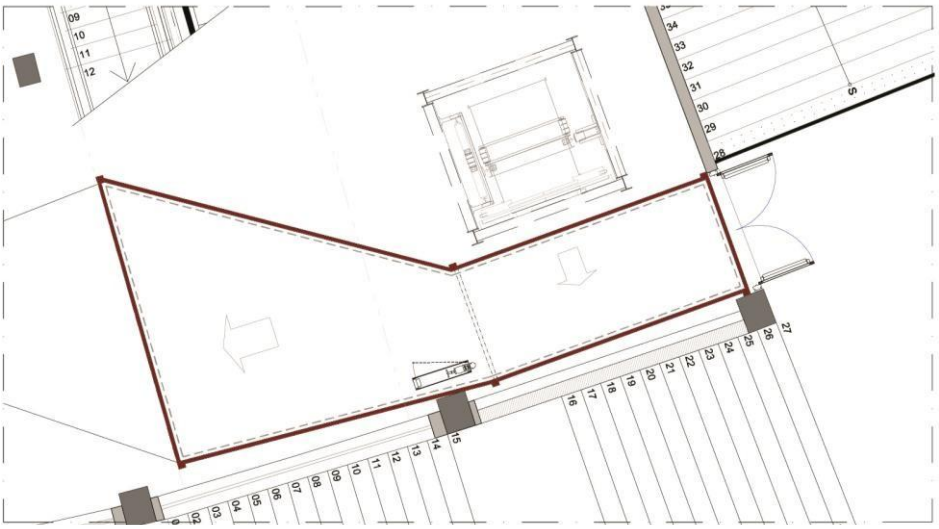

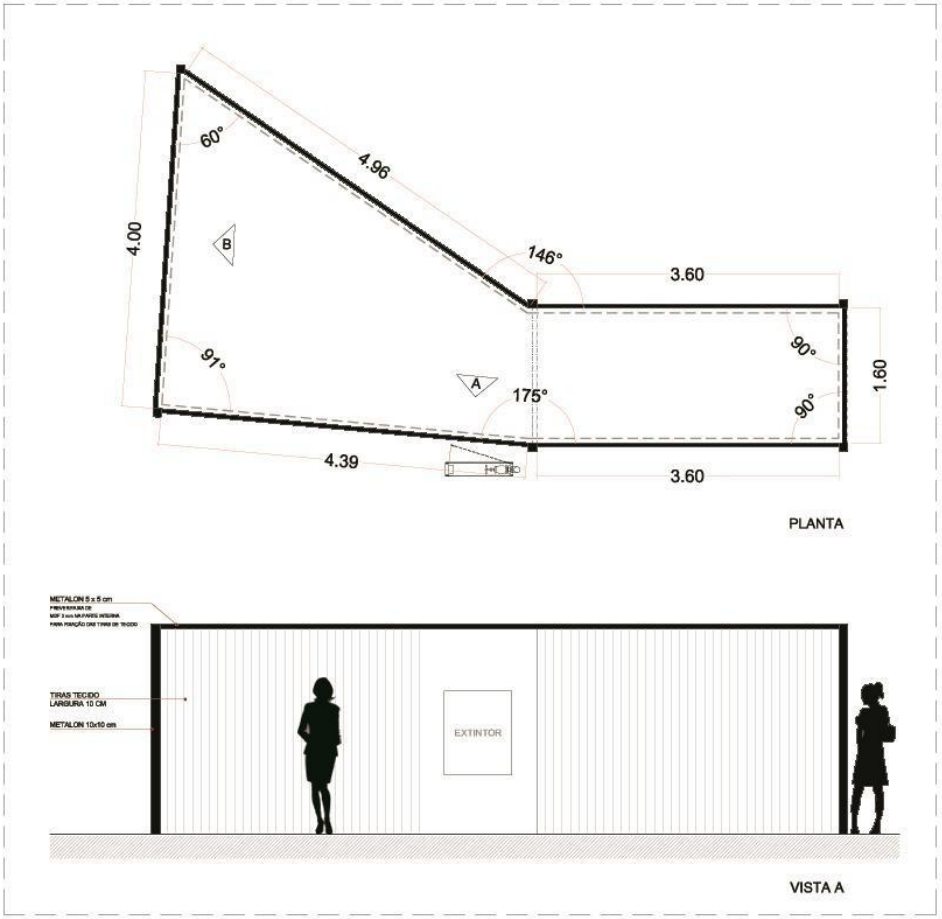

2. INSTALAÇÃO COM TECIDOS

Para customização desse espaço, serão necessárias faixas de tecido tipo brim (cores a definir), atirantados e fixados nas estruturas do forro. Para forração do piso considerar carpete tipo forração Diloop, referência azul Curaçao.

*Total: **30** m² de carpete tipo forração e **45** m lineares de faixas de tecido tipo brim ou Oxford, com largura de 1,20 m. Considerar fixação com cabos de aço.*

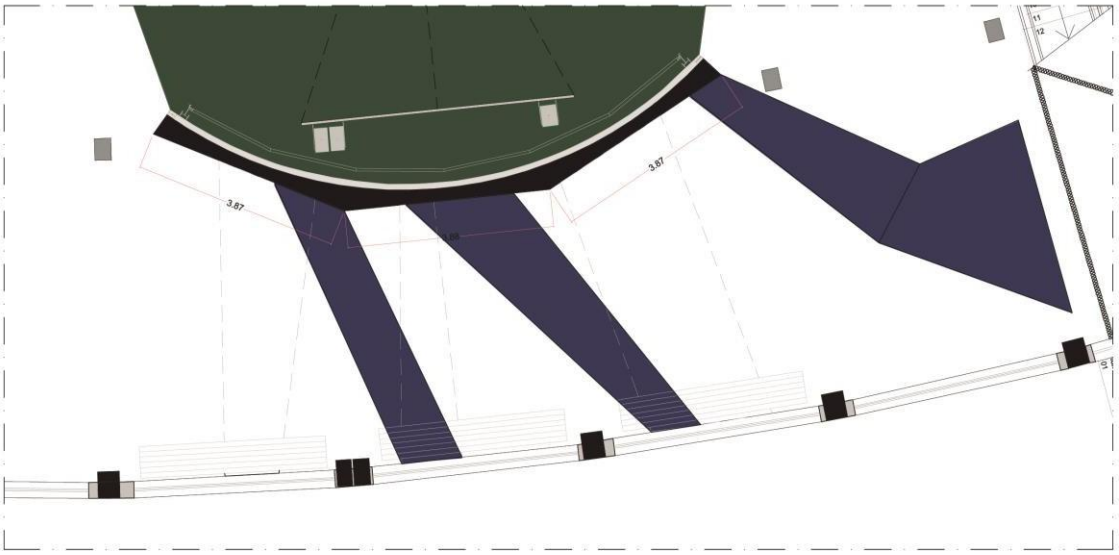

3. TABELA COPA

Aproveitando a estrutura metálica existente onde hoje estão instalados os ficheiros de acrílico (que serão retirados previamente pelo museu), deverá ser executado um painel estruturado em sarrafos com fechamento em MDF 12 mm e acabamento em massa e pintura na cor branca conforme dimensões descritas em projeto.

*Total: considerar **20** m² de painel*

VER PROJETO FL. 02

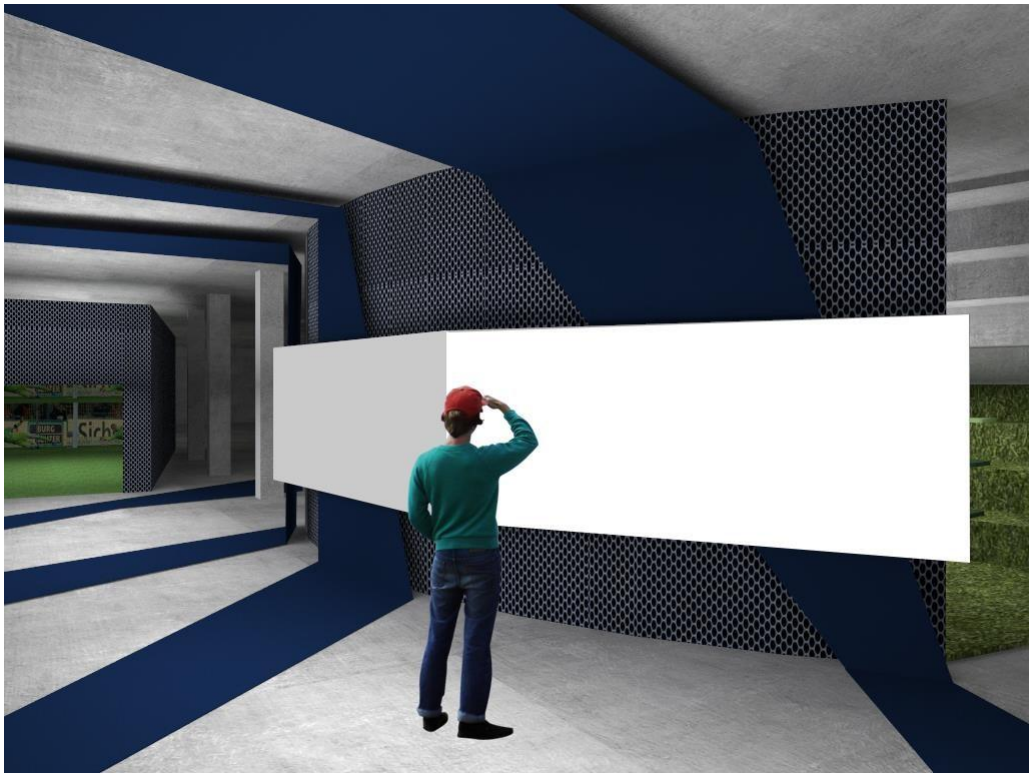

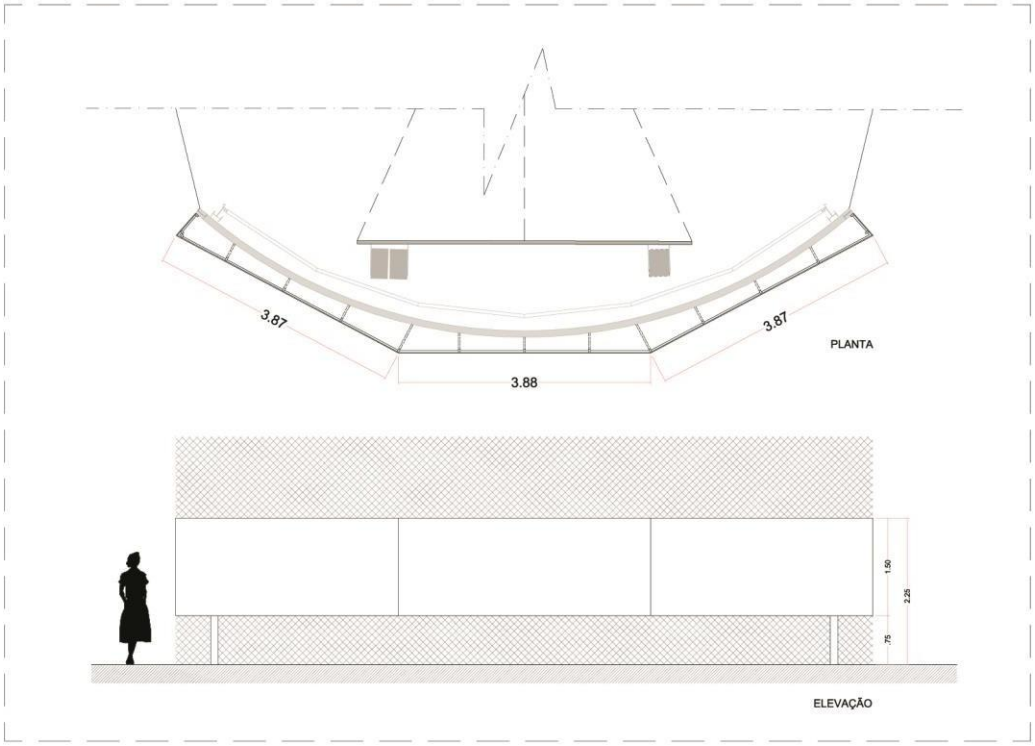

4. PAINÉIS DE ENTRADA E PAINEL PARA FOTOS

Serão necessários 03 painéis no hall de acesso pela parte interna do museu. Os painéis deverão ser executados em MDF 12 mm, com acabamento em massa e pintura na cor branca com exceção de um terceiro painel que deverá receber acabamento em tinta do tipo “Chroma key”, como parte de uma instalação interativa.

VER PROJETO FL. 04

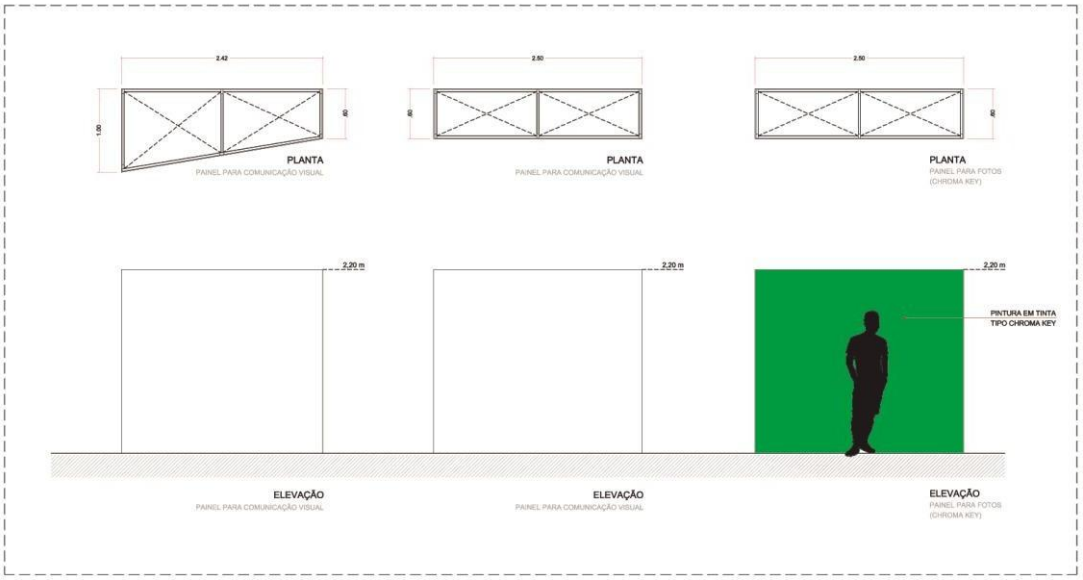

5. PAINEL PARA FOTOS

Painel executado em MDF 12 mm, com acabamento em tinta tipo “CHROMA KEY”

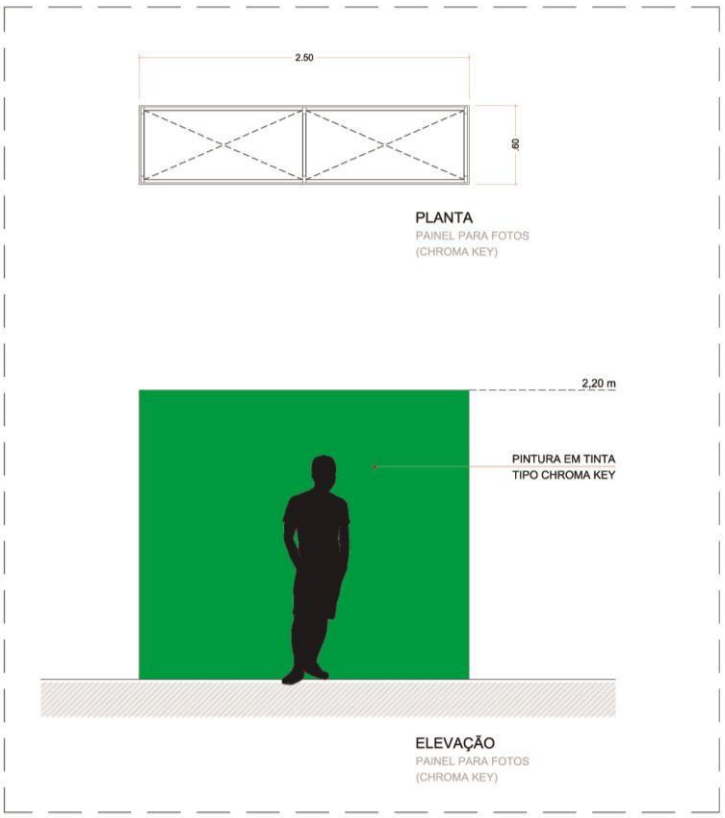

6. ARQUIBANCADA

A arquibancada existente no local deverá ser revestida com carpete tipo forração Diloop (cor verde musgo). Considerar retirada de parte do gradil existente nas laterais da arquibancada.

*Total: considerar **120** m² de carpete.*

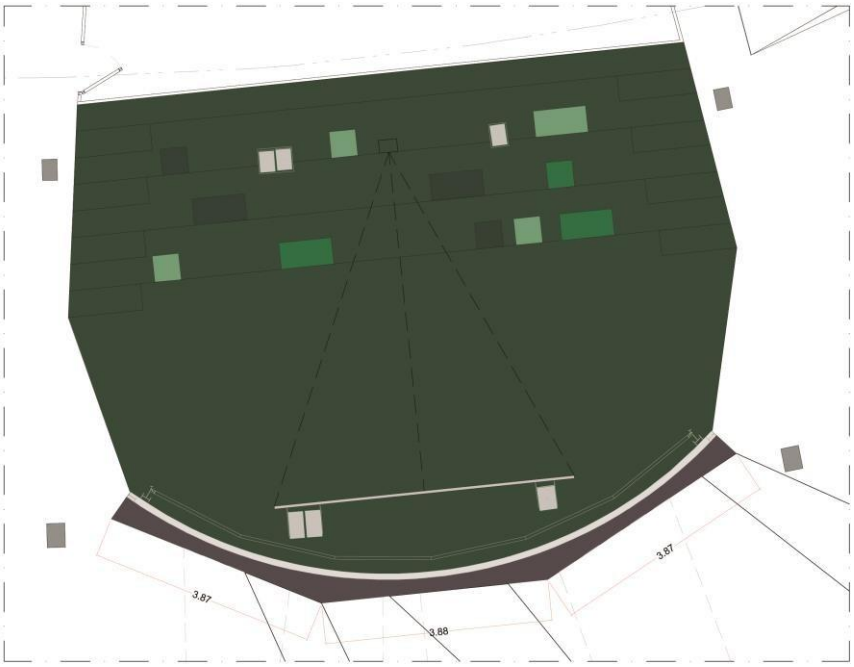

6.1 ALMOFADAS

Para acomodação do público na arquibancada, serão confeccionadas almofadas de espuma revestidas com tecido tipo brim. Serão 2 tipos de almofadas para assento e um terceiro tipo para encosto, com estrutura em compensado 10 mm. Esse terceiro tipo servirá também ao “lounge Motorola” sendo confeccionadas no mesmo tecido mas em tons de azul.

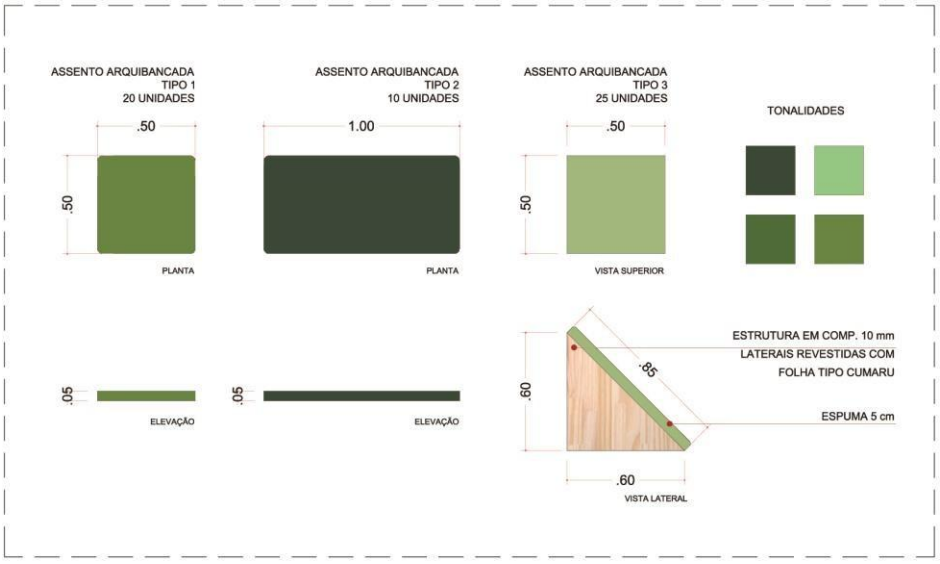

Total:

- ***20** unidades com 50x50 cm;*
- ***10** unidades com 50x100 cm;*
- ***25** unidades de almofadas para encosto, sendo que 06 unidades serão confeccionadas em tecido em tons de azul.*

VER PROJETO FL. 10

7. VENDING MACHINES

Estão consideradas 2 máquinas do tipo “vending machines” no projeto. Não serão necessárias customizações ou peças de suporte a serem executadas.

8. LOUNGE

Para composição do lounge, deverão ser executados bancos em formato triangular em tamanhos e alturas diversas, conforme projeto. Consistem em bases de madeira estruturadas em compensado de cedro naval 12 mm com revestimento em folha de madeira tipo cumaru e assento em espuma (densidade média) com 5 cm de altura no mesmo formato das bases, com capa removível em tecido e cores a definir. As bases de madeira possuem sistema de desmontagem/encaixe para facilitar o armazenamento (verificar projeto).

Total:

- ***02** bases triangulares com 85 cm de altura e respectivos assentos;*
- ***02** bases triangulares com 65 cm de altura e respectivos assentos;*
- ***10** bases triangulares com 45 cm de altura e respectivos assentos.*

VER PROJETO FLs. 06 e 07

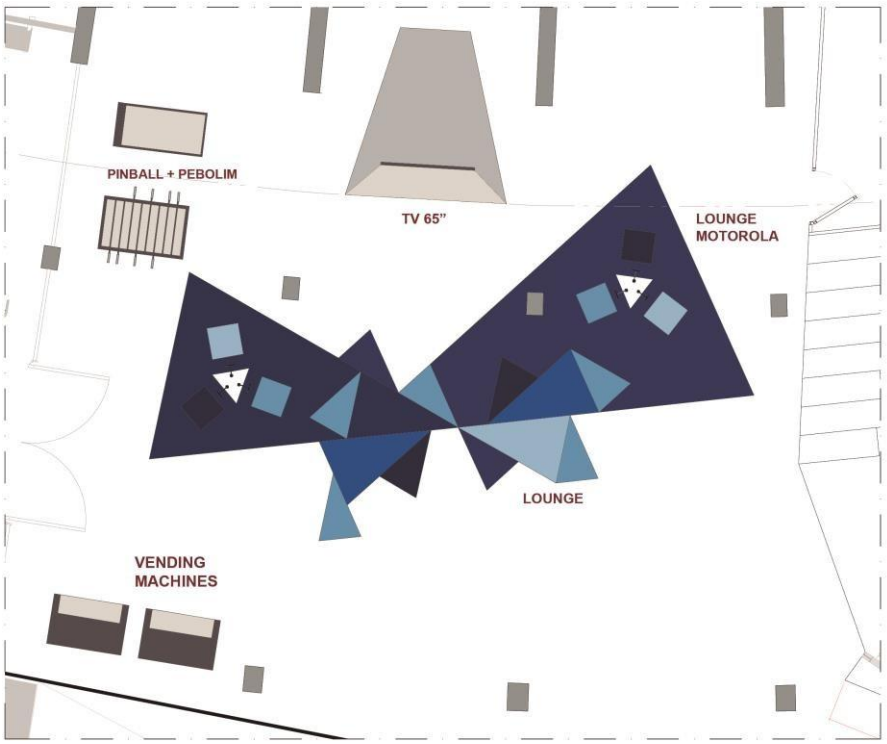

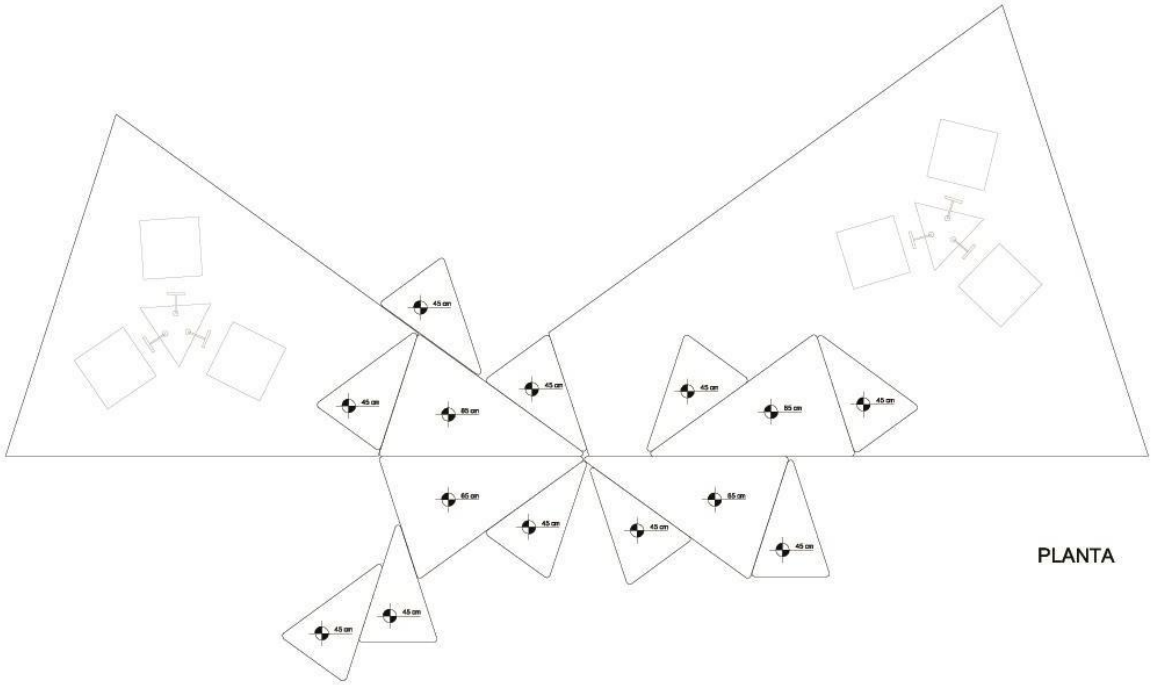

PLANTA

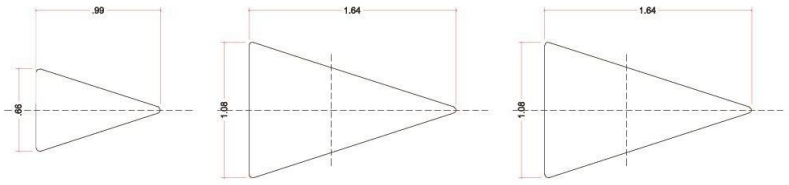

PLANTA
TIPOLOGIA 1
10 UNIDADES

PLANTA
TIPOLOGIA 2
02 UNIDADES

PLANTA
TIPOLOGIA 3
02 UNIDADES

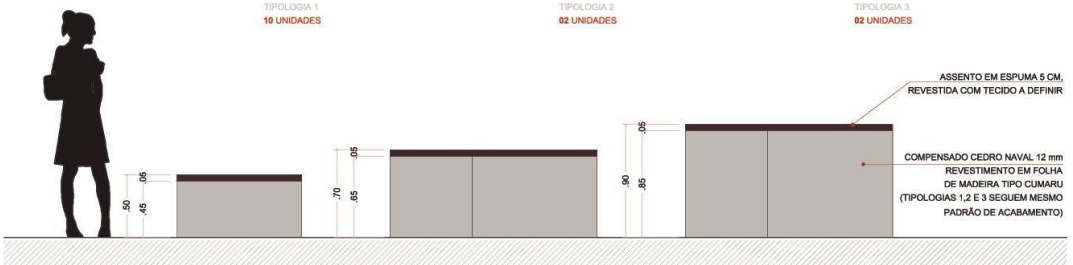

ELEVAÇÃO
TIPOLOGIA 1

ELEVAÇÃO
TIPOLOGIA 2

ELEVAÇÃO
TIPOLOGIA 3

8.1. SISTEMA DE ENCAIXE

Para facilitar o armazenamento bem como aumentar as possibilidades de combinações entre as peças, os módulos maiores (tipologias 1 e 2) serão bipartidos, com um sistema de encaixe e travamento formando uma única peça.

Total: 08 peças de travamento, preferencialmente cortadas em router, em MDF 15 mm.

VER PROJETO FL. 08

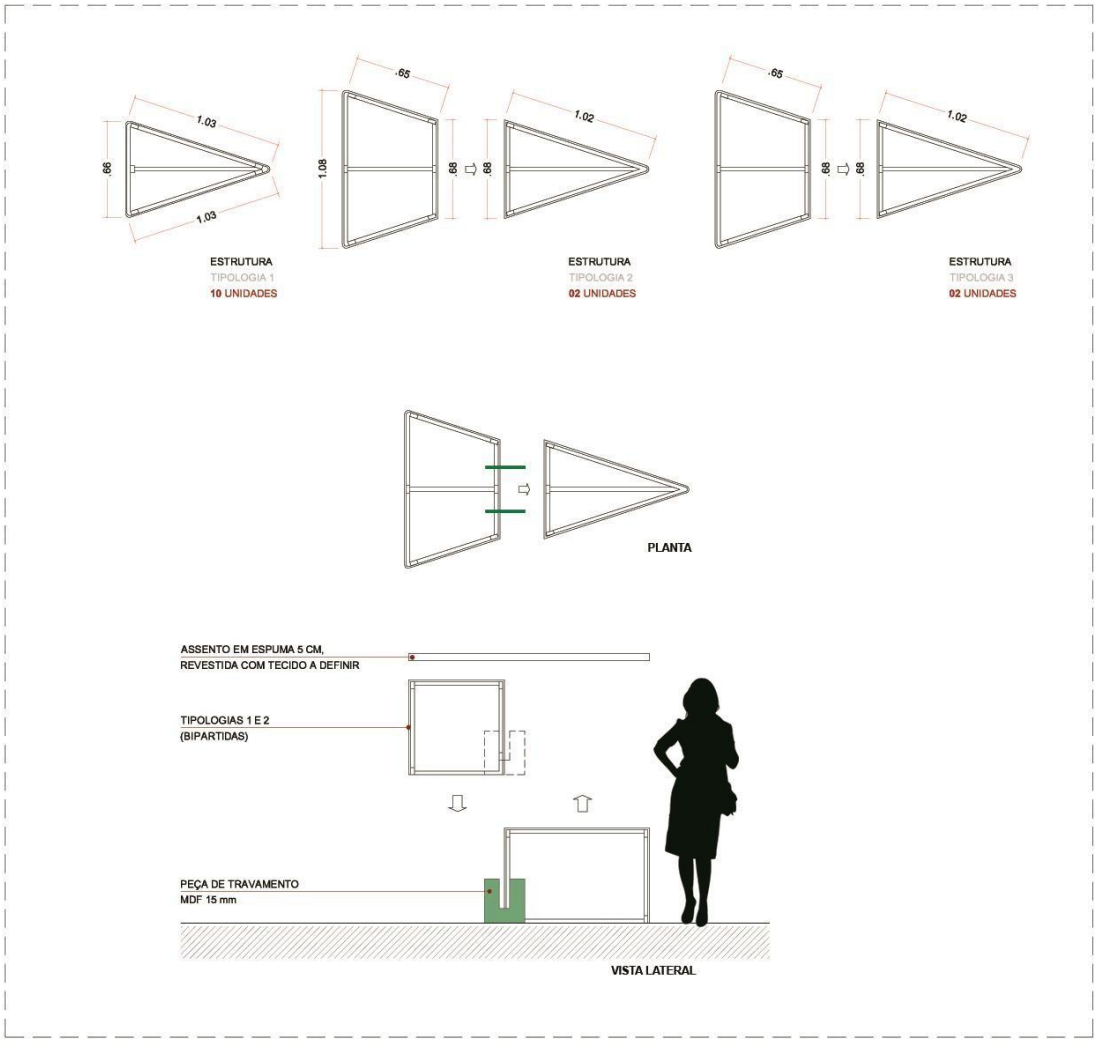

9. LOUNGE MOTOROLA

O espaço indicado como “lounge motorola” na planta consiste em bases de formato triangular, dimensões conforme projeto, estruturadas em MDF 15 mm com revestimento em folha de madeira do tipo cumaru e almofadas também em formato triangular.
Prever lastro de peso na parte interna se necessário.
Essas bases possuem tampo removível para fixação de suporte articulado onde serão acoplados os acessórios para celulares que ficarão à disposição do público.

Total:

- ***02** bases triangulares;*
- ***06** almofadas;*
- ***06** suportes flexíveis para celular*

VER PROJETO FL. 09

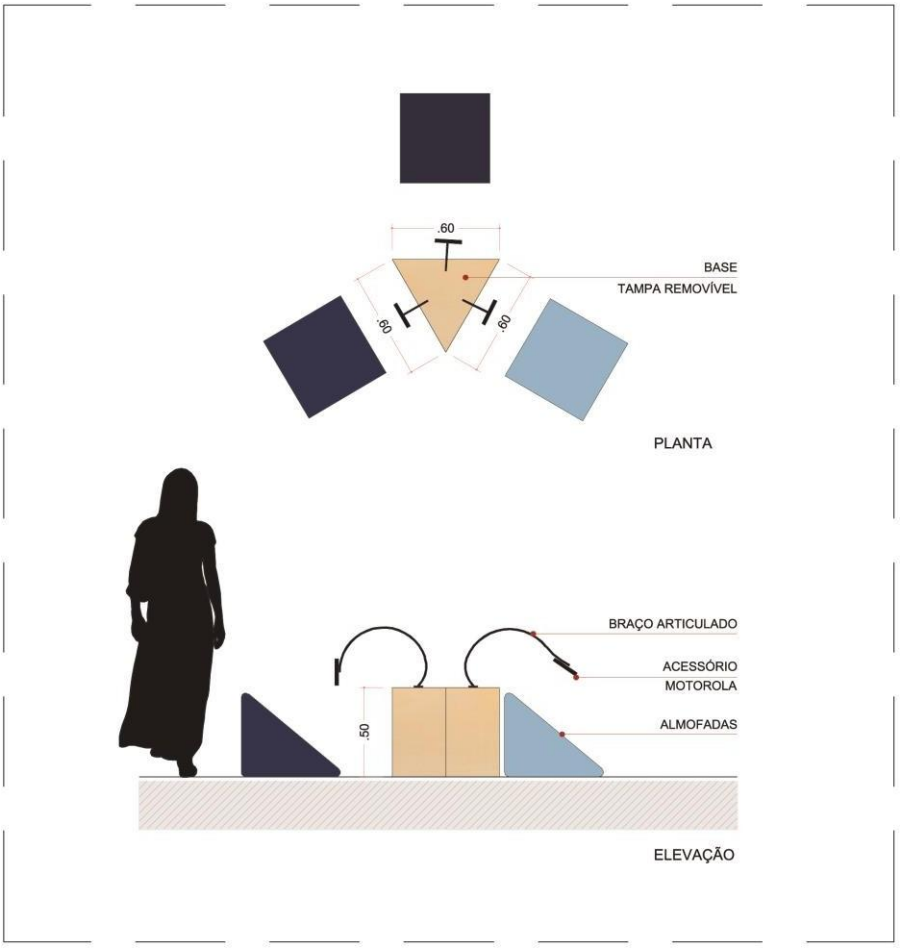

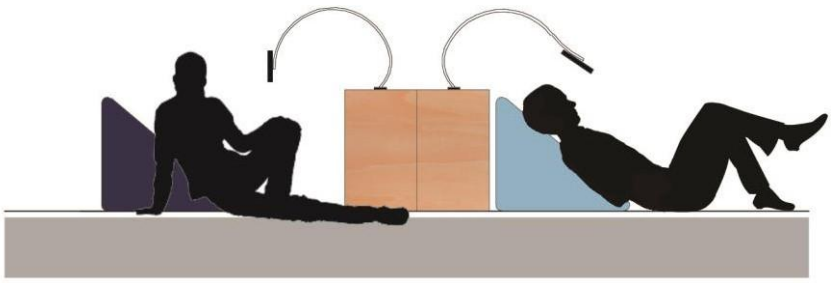

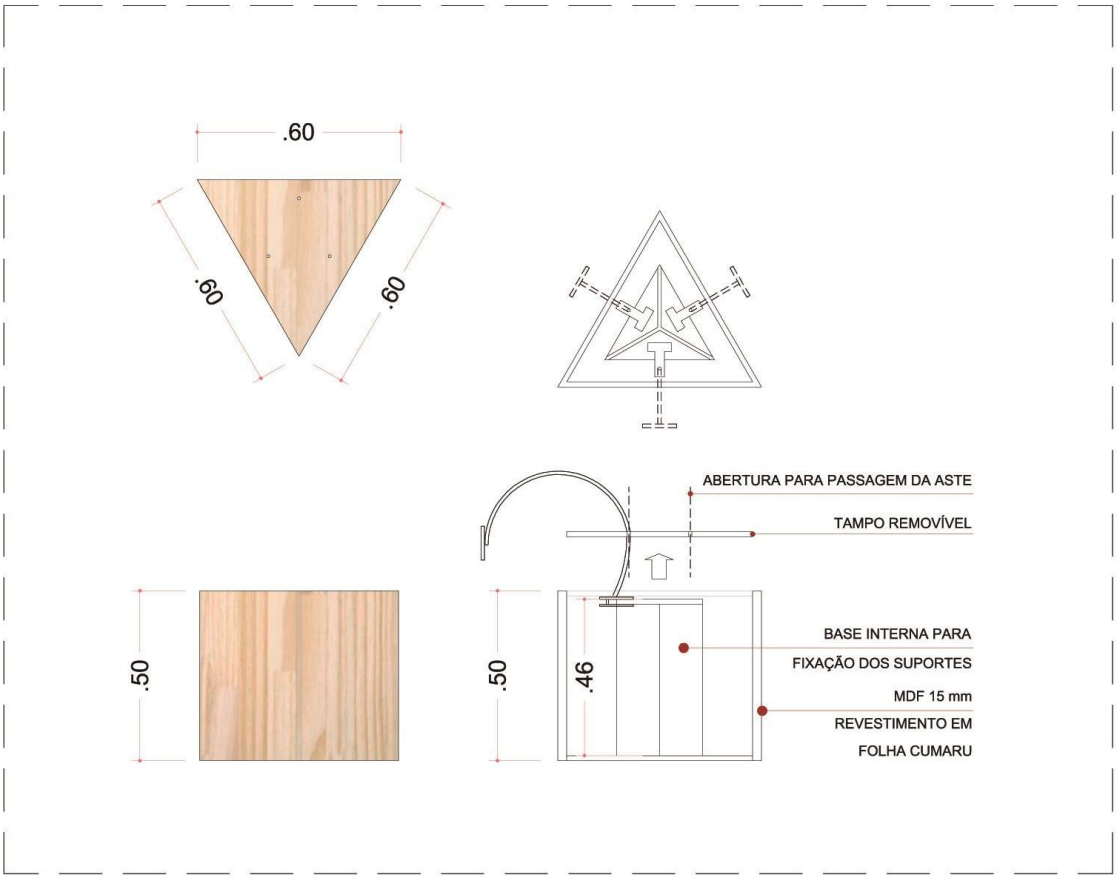

9. 1. CARPETE PARA LOUNGE MOTOROLA

Para delimitação da área do lounge Motorola, serão necessárias duas peças de carpete tipo forração, cortados conforme medidas em projeto.

*Total: considerar **18**m² de carpete tipo forração Diloop, referência azul Curaçao.*

VER PROJETO FL. 11

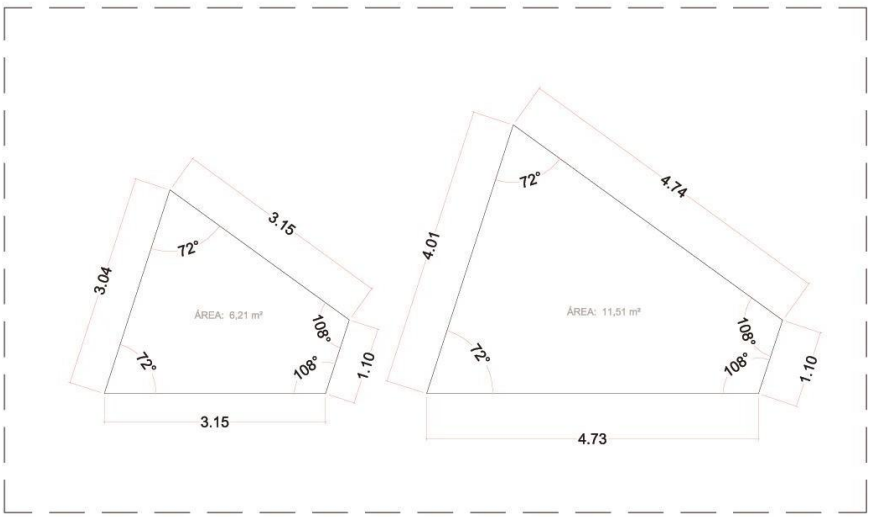

10. MESAS DE PEBOLIM / PINBALL

Estão consideradas no projeto 01 mesa de pebolim e 01 máquina de pinball. Não serão necessárias customizações ou peças de suporte a serem executadas.

11. PAINEL PARA TV

Próximo ao conjunto de bancos que compõem o lounge haverá um painel que poderá receber tanto uma TV de 65" quanto ser apenas uma tela de projeção. O Painel deverá ser executado em MDF 12 mm, com acabamento em massa e pintura na cor branca. Dimensões descritas em projeto.

*Total: **01** Painel conforme projeto. Prever reforço na estrutura para fixação da TV.*

VER PROJETO FL. 13
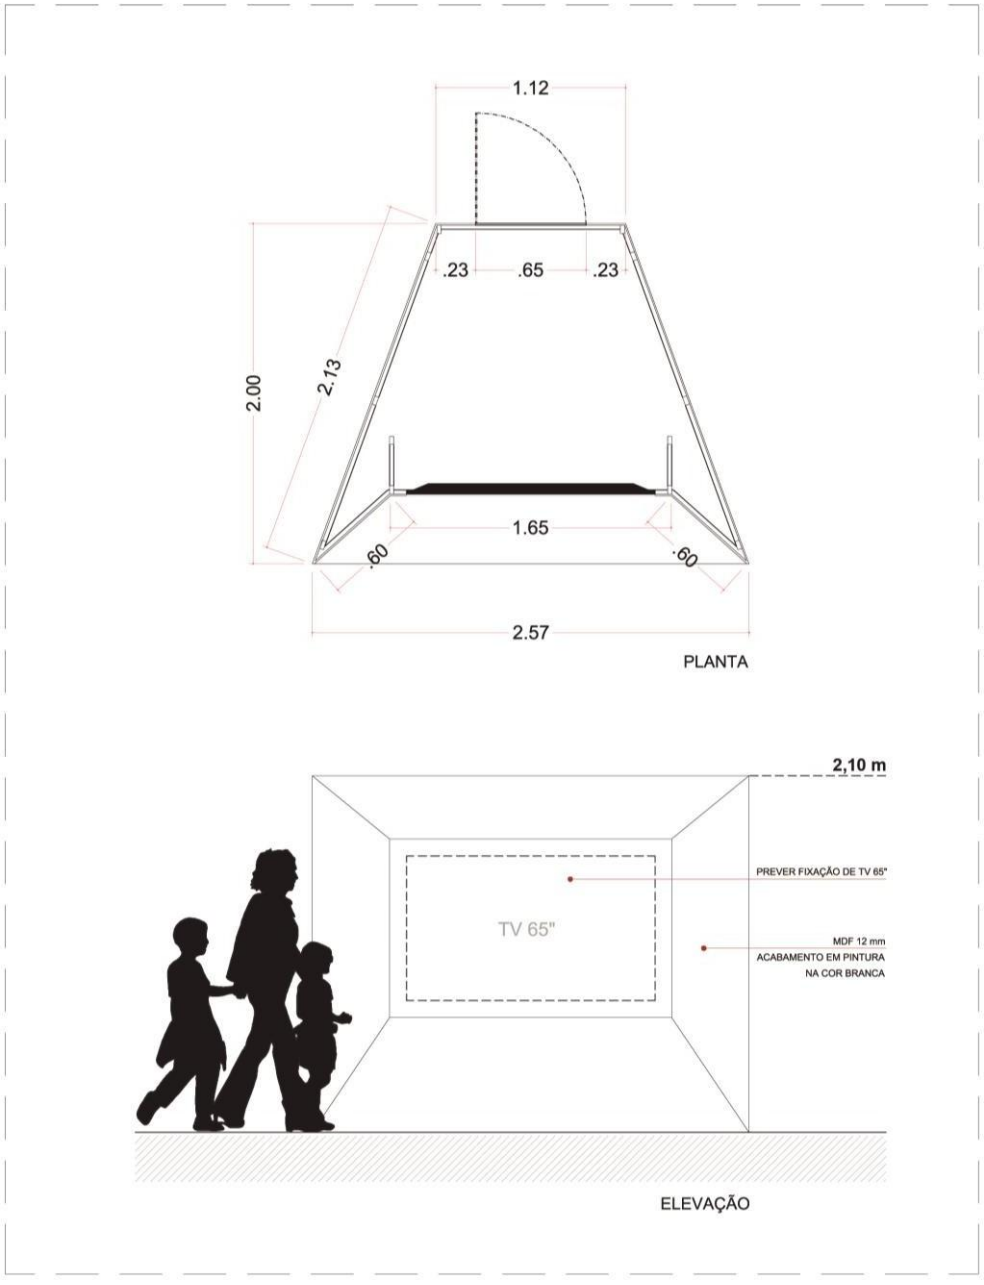
.